



メーカー	三菱	型番	LCD-32LB6		
インチ	32インチ	寸法	H49.2×W75.6×D27.3 cm	重量	スタンドなし/あり 6.27 / 9.01kg

### 全体の寸法図

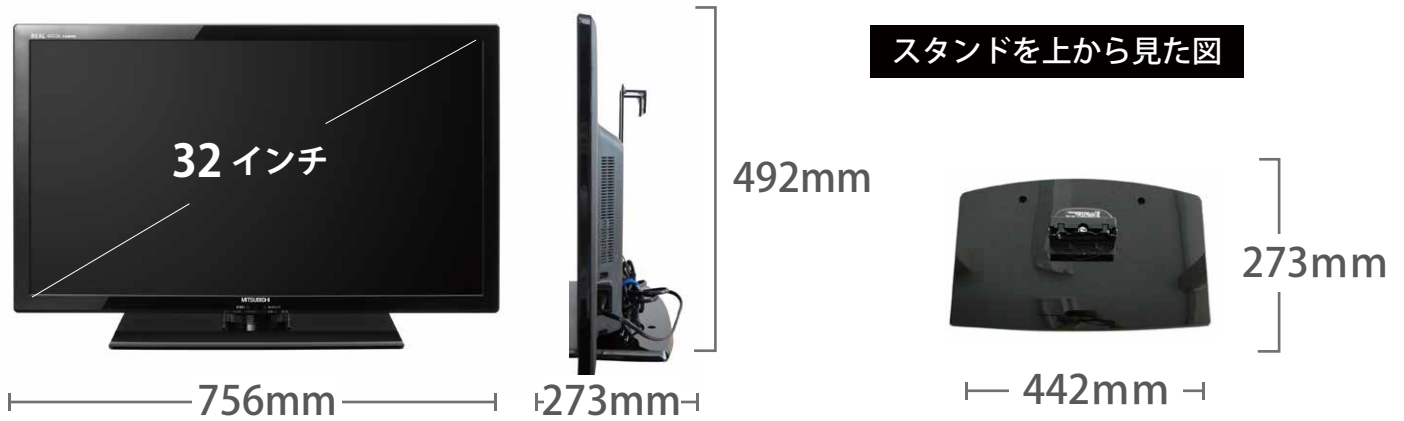


### 外形寸法

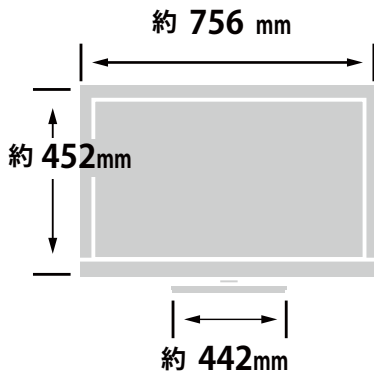


### 画面有効寸法



### 背面フック寸法

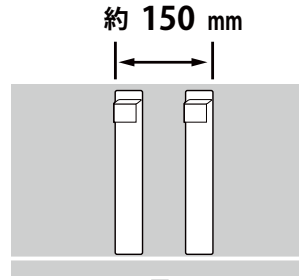


### ネジ穴ピッチ

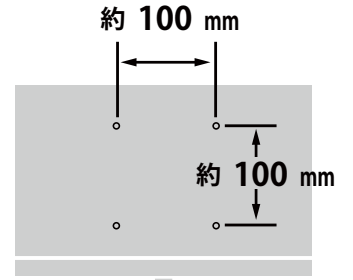

VESA規格100×100


### ベゼル寸法

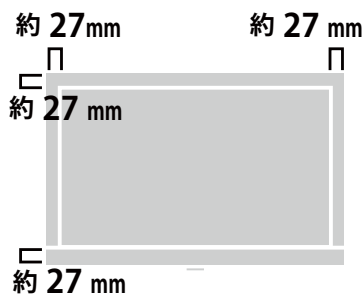

### スワイベル角度



### 横から見た図

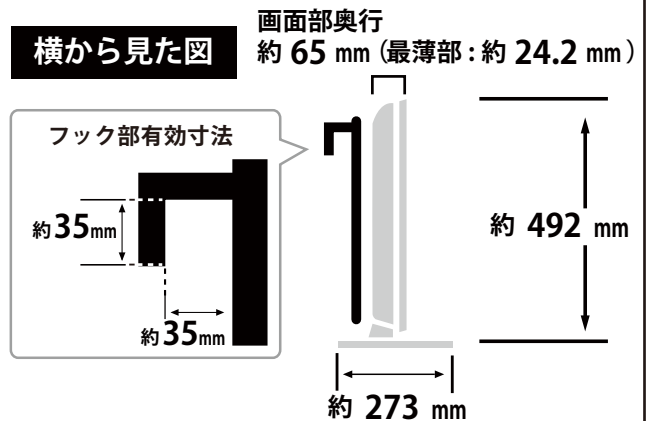

### ディスプレイ箱寸法図




### 付属品の一覧



- ① マニュアル
- ② リモコン
- ③ ドライバー
- ④ 単4電池 (4個)
- ⑤ RCA ケーブル
- ⑥ ステレオミニプラグ (3.5mm) ケーブル
- ⑦ RGB ケーブル

## 端子の一覧

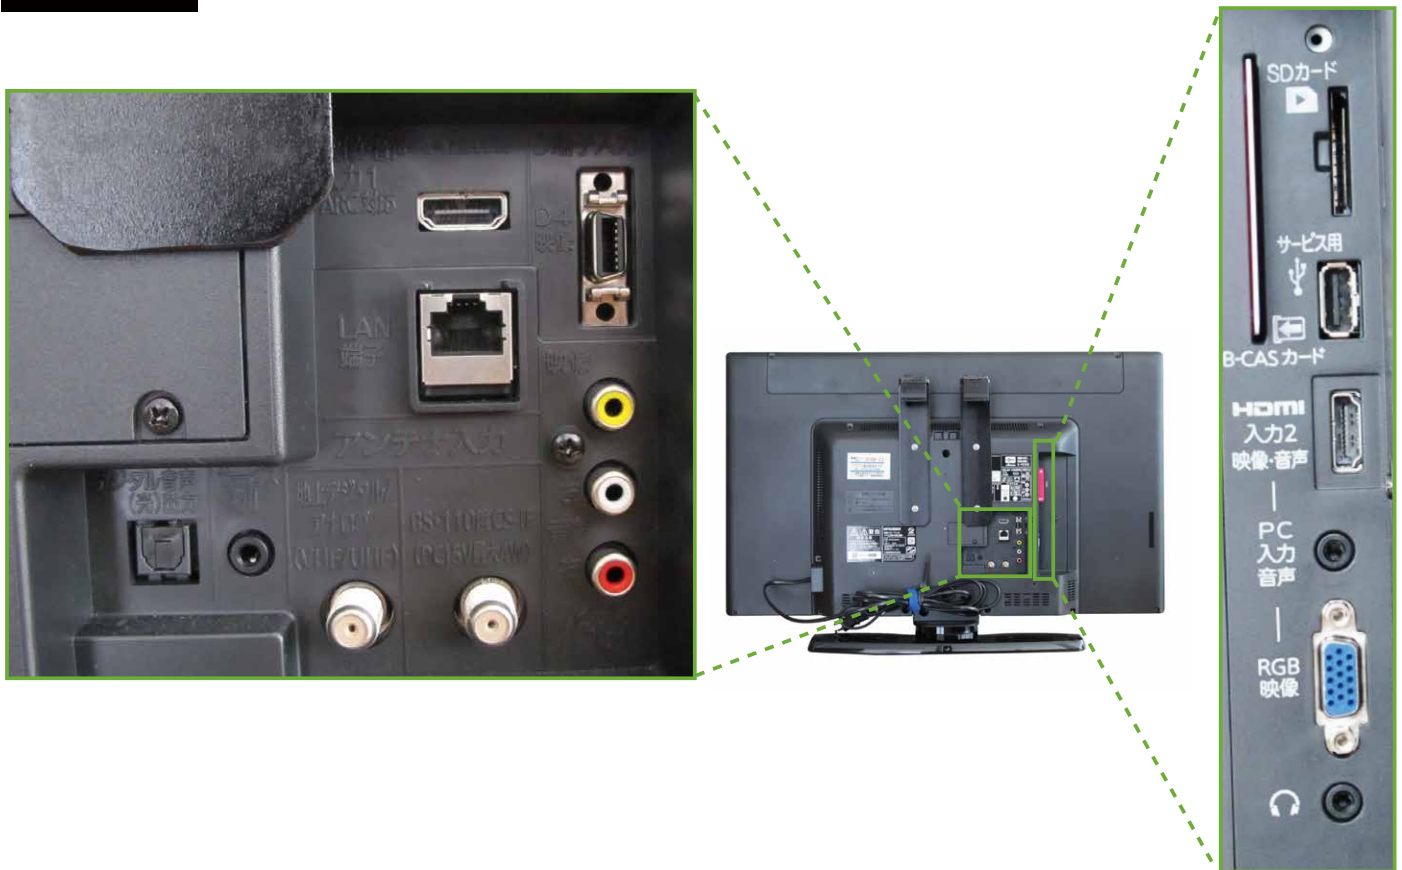

## 仕様表


三菱 液晶モニタ 32型 LCD-32LB6仕様表

画面サイズ	32V	
表示画素数(パネルの種類)	ワイドXGA(水平1366x垂直768)	
アスペクト比	16:9	
地上/BS/110度CSデジタル(チューナー)	○×1	
地上アナログ(チューナー)	○×1	
HDMI入力端子(前面・側面端子)	1+1(側面)(1080p対応)(音声はPCMのみ対応)	
※ARC対応(モニター出力)	○(HDMI入力1のみ)	
HDMI出力端子	—	
D端子(種類/個数)	D4/1(音声はビデオ入力と兼用)	
S映像入力(前面/側面端子)	—	
ビデオ入力(前面/側面端子)	1(背面、音声はD端子入力と兼用)	
デジタル光音声出力端子	1	
音声出力端子	—	
ヘッドホン端子	1	
PC端子(ミニD-sub15ピン、ステレオミニジャック)	1(映像、音声、側面)	
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
i-Link	—	
USB入力	1(HDD対応)	
内蔵スピーカー数	2個	
音声実用最大出力(JEITA)(W)	16W	
質量(kg)	スタンドあり	9.01
	スタンドなし	6.27
外形寸法(幅×高さ×奥行)(cm)	スタンドあり	75.6×49.2×27.3
	スタンドなし	75.6×45.2×6.5
電源コード長さ(m)	3	
消費電力(W)	52	
待機時消費電力(W)		0.2
	高速起動「入」設定時	約9
	本体電源「切」時	0.13
年間消費電力量(kWh/年)	51	
添付品	専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル 取扱説明書・壁掛フック(2本)・プラスドライバー・フック取付用ネジ(4本)	

## テレビスタンドにかけた時の高さ


TVL

[テレビスタンド2 ハイタイプ] 4段階

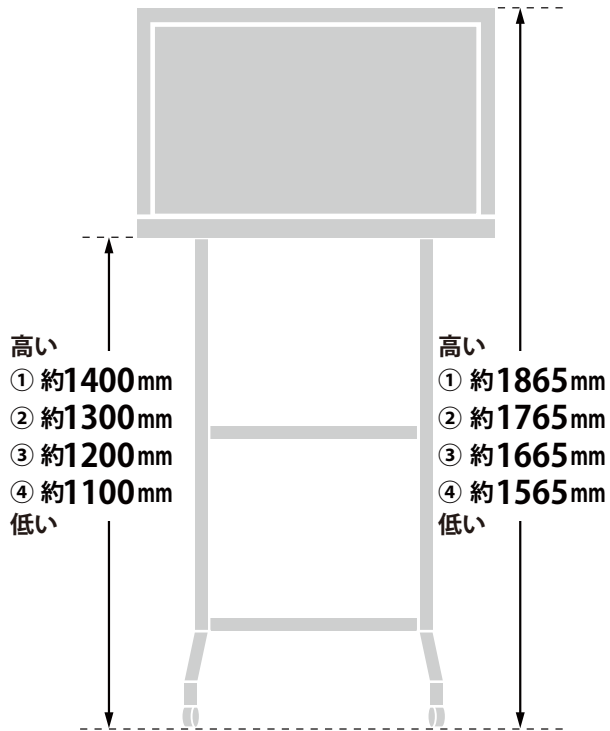

TVS

[テレビスタンド スタンダードタイプ] 3段階

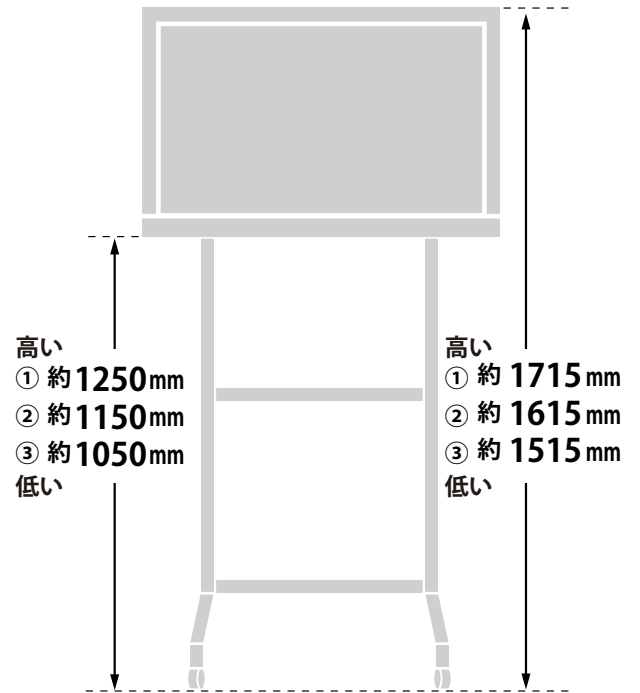

## 寸法 (金具の位置)

