


メーカー	iiyama		型番	X2382HS		
インチ	23インチ	寸法	H388×W548×D213		重量	4.0 kg


### 全体の寸法図



### スタンドを上から見た図

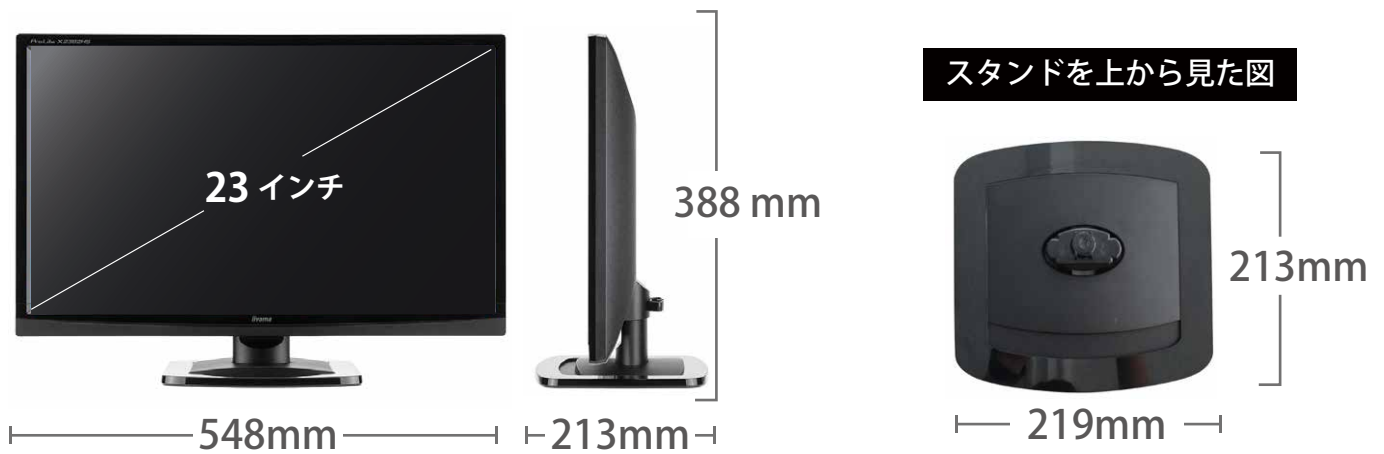


### 外形寸法

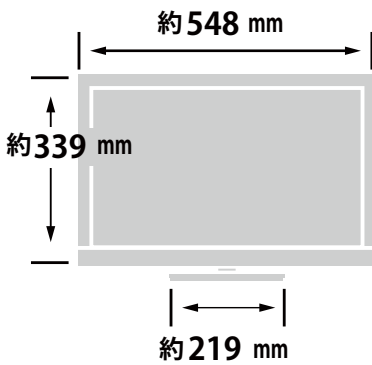

### 画面有効寸法




### 背面寸法



VESA 規格 100×100


### ベゼル寸法

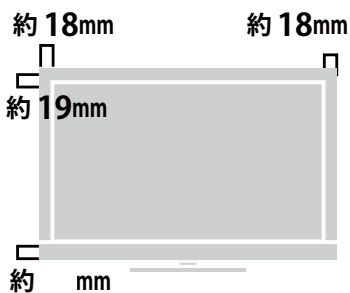

### スイーベル角度



### 横から見た図

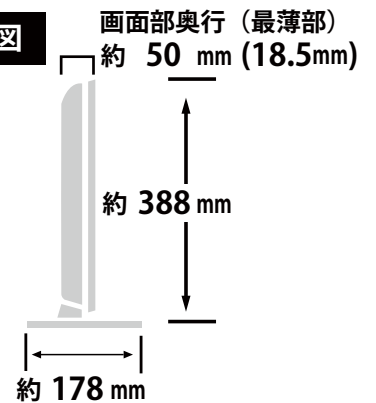

### ディスプレイ箱寸法図



### 付属品の一覧



- ① スタンドベース
- ② マニュアル
- ③ ネジ (予備含む)
- ④ RGB ケーブル
- ⑤ HDMI ケーブル
- ⑥ スタンドネック
- ⑦ ドライバー
- ⑧ 電源ケーブル
- ⑨ DVI-D ケーブル
- ⑩ オーディオケーブル

## 端子の一覧



HDMI

DVI-D

アナログ RGB ミニ D-SUB  
(15ピン)

音声入力

## 仕様表

iiyama IPS液晶モニター 23型 ProLite X2382HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角: 58.4cm (23型) 16:9
	最大表示範囲	水平: 509.2mm×垂直: 286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	視野角	左右各89°、上下各89°(標準)
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz
	デジタル走査周波数	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz
	表示可能解像度	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル: DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	消費電力	標準: 26W (最大45W)、パワーマネージメントモード時: 0.5W (最大)
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	548.5(幅)×388.5(高)×213.5(奥行) mm
	重量	スタンド含む: 4.0kg、本体のみ: 3.6kg
	梱装箱サイズ、総重量	607(幅)×427(高)×122(奥行) mm 5.6kg
	角度調節範囲	上方向21°、下方向4°
	セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
	フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
	環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと)
		保管時: 温度 -20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) / DVI-Dケーブル (1.8m) / HDMIケーブル (1.8m) / 電源コード (1.8m) / オーディオケーブル (1.8m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー セーフティー&クイックスタートガイド