


メーカー	iiyama		型番	XU2290HS		
インチ	21.5インチ	寸法	H370.5×W499.5×D180 mm		重量	スタンドなし/あり 2.92 / 3.7kg

### 全体の寸法図




### 外形寸法

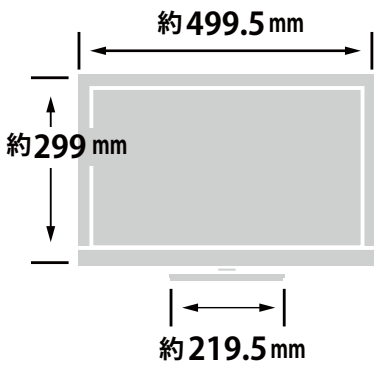


### 画面有効寸法



### 横から見た図

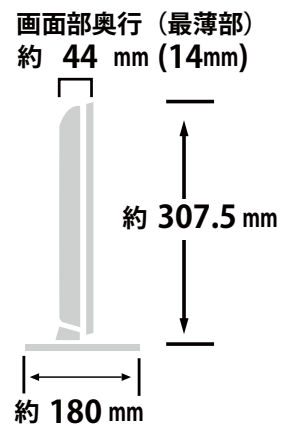


### ベゼル寸法

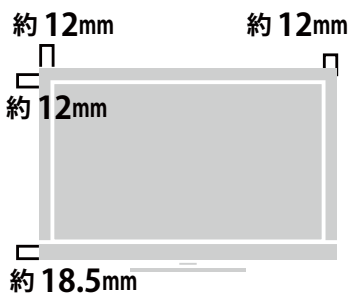

### スワイベル角度



### 上下角度

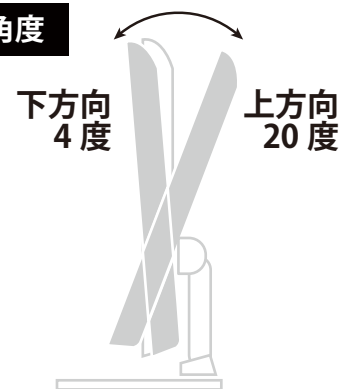

### ディスプレイ箱寸法図




### 付属品の一覧



- ① マニュアル
- ② 台座
- ③ 電源ケーブル
- ④ HDMI ケーブル
- ⑤ DVI ケーブル
- ⑥ RGB ケーブル
- ⑦ オーディオケーブル

## 端子の一覧

## 背面寸法



VESA 規格 100×100



HDMI

DVI-D

VGA

音声入力

## 仕様表

iiyama IPS液晶モニター 21.5型 ProLite XU2290HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:54.7cm (21.5型) 16:9
	最大表示範囲	水平:476.1×垂直:267.8mm
	画素ピッチ	0.248mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms(GtoG)
	輝度	250cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準) 5000000:1(Adv. コントラスト機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz
	デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz
	表示可能解像度	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性、デジタル:DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	消費電力	22W(最大35W)、パワーマネージメントモード時:0.5W(最大)
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	499.5(幅)×370.5(高)×180.0(奥行)mm
	重量	スタンド含む:3.7kg、本体のみ:2.92kg
	梱包箱サイズ	566(幅)×442(高)×124(奥行)mm
	角度調節範囲	上方向20° 下方向4°
	セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
	フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)
	環境条件	動作時:温度5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)
	その他	スタンドベース(固定ネジ付)/セーフティー&クイックスタートガイド