



メーカー	iiyama		型番	XUB2790HS		
インチ	27インチ	寸法	H $\begin{smallmatrix} 433 \\ \sim \\ 563 \end{smallmatrix}$ × W622.5 × D 230 mm		重量	スタンドなし/あり 4.25 / 6.5kg

全体の寸法図

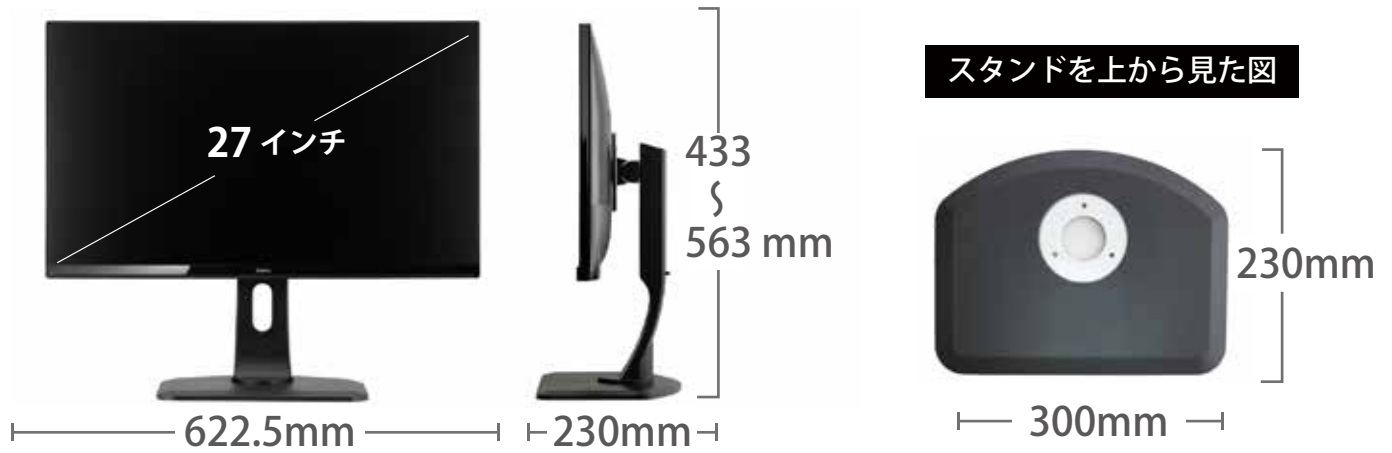


外形寸法

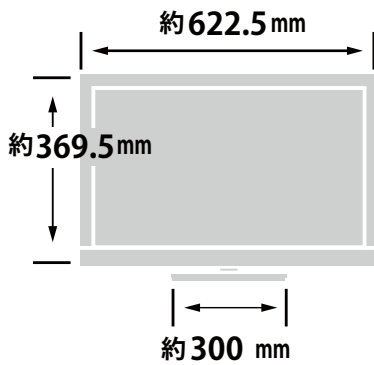


画面有効寸法




横から見た図

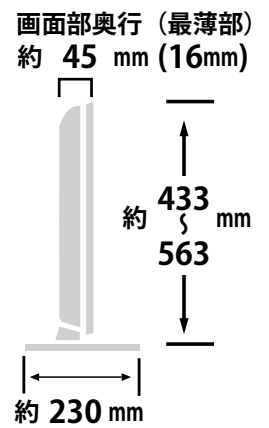


ベゼル寸法

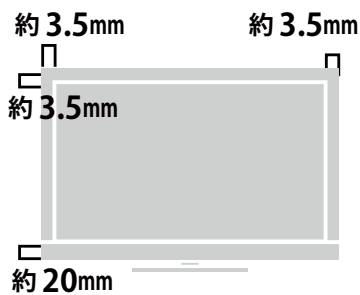

スワイベル角度

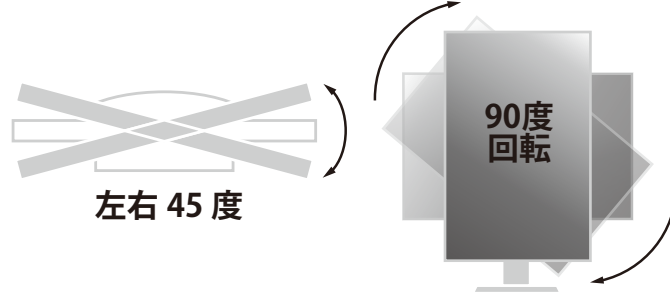

上下角度

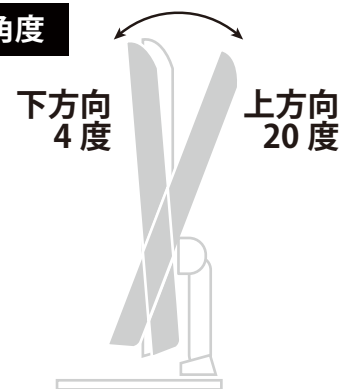


ディスプレイ箱寸法図




端子の一覧



背面寸法

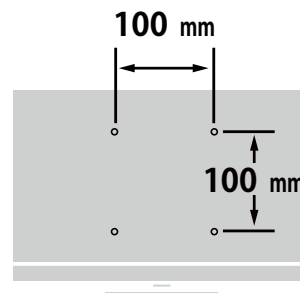

VESA 規格 100×100

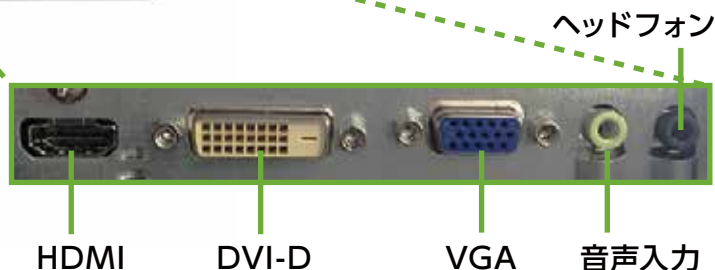

仕様表

iiyama IPS液晶モニター 27型 ProLite XUB2790HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:68.6cm(27型) 16:9
	最大表示範囲	水平597.9×垂直336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms(GtoG)
	輝度	250cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準) 5000000:1(Adv. コントラスト機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz
	デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz
	表示可能解像度	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ×1
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性、デジタル:DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
	昇降スタンド&スィーベル	対応(130mm&左右90°)
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	消費電力	標準:26W(最大45W)、パワーマネージメントモード時:0.5W(最大)
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	622.5(幅)×433.0~563.0(高)×230.0(奥行)mm
	重量	6.5kg(4.25kg スタンド含まず)
	梱包箱サイズ、総重量	743(幅)×462(高)×196(奥行)mm 9.1kg
	角度調節範囲	上方向21°、下方向4°
	セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
	フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)
	環境条件	動作時:温度5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)
		保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/HDMIケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー セーフティー&クイックスタートガイド

同梱物一覧表

商品名 27型ワイド LED液晶 PCモニター iiyama XUB2790HS

管理コード
DI27

モニター本体



数量：1

電源ケーブル



数量：1

DVI-Dケーブル(1.5m)



端子部



数量：1

RGBケーブル(1.5m)

※色は異なる場合がございます。

端子部



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

ステレオミニプラグ(3.5mm)ケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

台座




数量：1

ネジ (台座用)



数量：3

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

個人様 パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ