


YAMAHA YVC-330 仕様書

| | | |
|-------|---|---|
| 総合 | 外部インターフェース | USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、EXT IN/OUT（ステレオミニ） |
| | 最大消費電力 | 2.5W |
| | 電源 | USB バスパワー駆動：5 V/500mA、AC 電源駆動：AC100V（50/60Hz） |
| | 電波障害規格 | VCCIクラスA |
| | 動作環境条件 | 温度：0～40° C、湿度：20～85%（結露しないこと） |
| | 寸法 | 235(W) × 46(H) × 226(D) mm |
| | 質量 | 0.8kg |
| | 対応OS | Windows 11、Windows 10（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、 USB：USB 2.0以降 |
| | Bluetooth | Bluetoothバージョン：Ver.2.1+EDR、対応プロファイル：HFP(1.6)、A2DP、対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、無線出力：Class2、最大通信距離：10m（障害物がないこと） |
| | NFC | 対応機種：NFC対応Android機器 |
| その他 | ファームウェアアップデート（PCよりUSBで転送） | |
| オーディオ | マイク | 単一指向性×3 |
| | 收音範囲 | スタンダードモード：推奨1.5m以内／最大3m（360°）、SoundCapモード：1m以内 |
| | スピーカー | フルレンジ×1 |
| | 音量 | 瞬間最大91dB（0.5m） |
| | 周波数帯域 | 收音：100Hz～20,000Hz、再生：190Hz～20,000Hz |
| 信号処理 | 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、オートゲインコントロール、残響抑圧、SoundCap | |
| 付属品 | USB-miniUSB変換ケーブル 1本 ・ 専用ACアダプタ(YPS-USB5VJ) ・ 取扱説明書 | |

收音範囲イメージ図（推奨1.5m以内/最大3m ※本体1台あたり）


会議室での使用（スタンダードモード / SoundCapモードOFF）

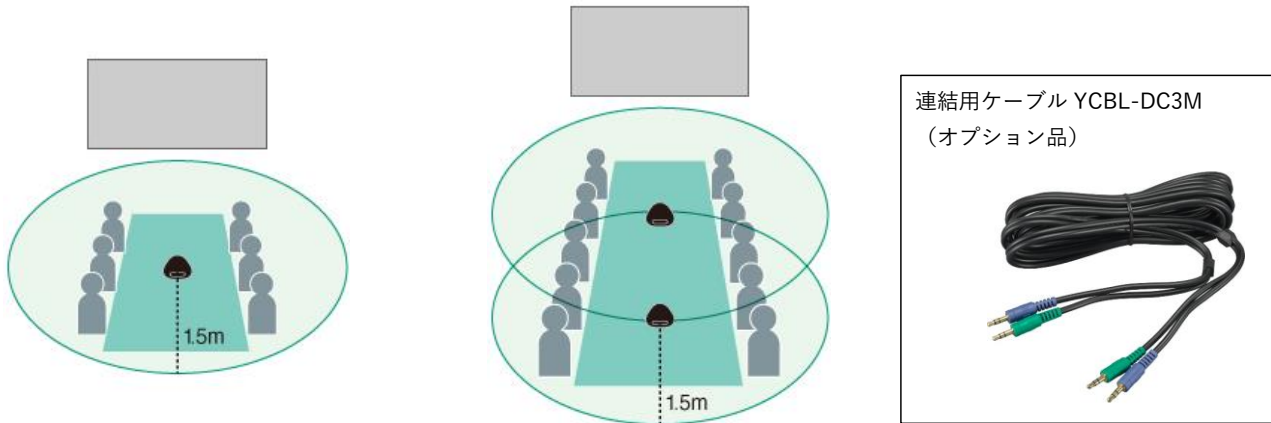

本体×1台

本体×2台（別途オプション品の連結用ケーブルが必要）

オープンスペースでの使用（SoundCapモード）

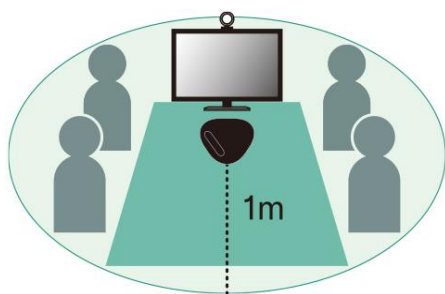

本体×1台

製品外観

