



メーカー	イイヤマ		型番	T2336MSC-2		
インチ	23インチ	寸法	H395~240×W5611×D298		重量	7.4 kg

**全体の寸法図**

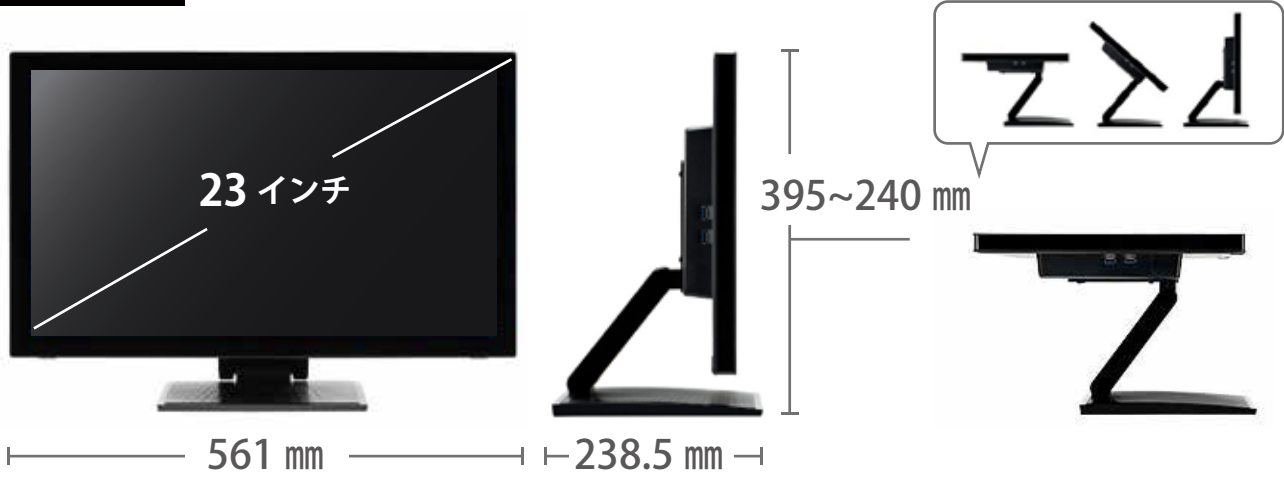


**外形寸法**

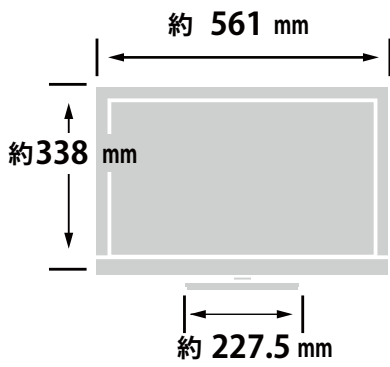

**画面有効寸法**



**横から見た図**

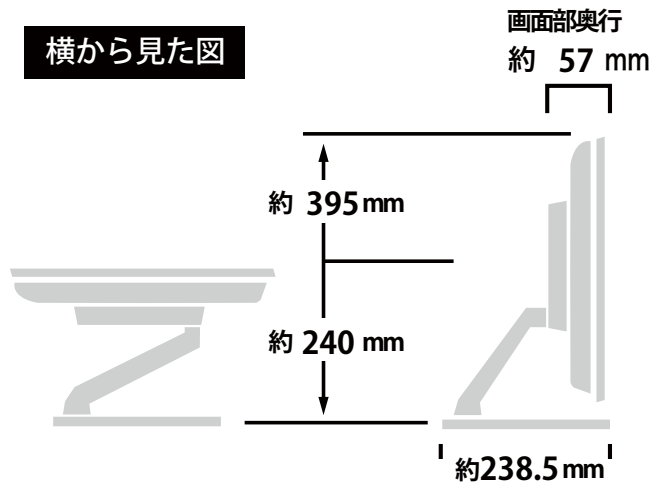

**チルト角度調整**



**ディスプレイ箱寸法図**



**付属品の一覧**




- ① 取扱説明書
- ② HDMI ケーブル
- ③ オーディオケーブル
- ④ 電源ケーブル
- ⑤ RGB ケーブル
- ⑥ DVI-D ケーブル
- ⑦ USB ケーブル
- ⑧ マジックテープ式ベルト

## 端子の一覧



電源コネクタ

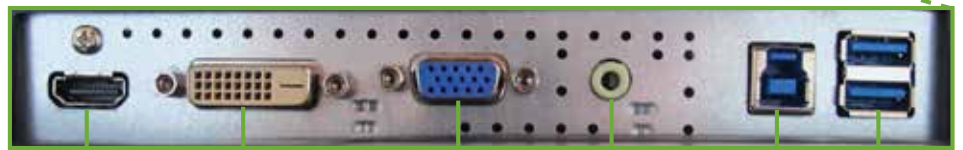

HDMI


DVI

D-Sub

音声入力

USB

## 背面寸法

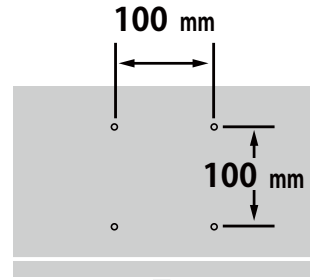

VESA 規格 100×100

## 仕様表

iiyama 23型タッチパネルモニタ ProLite T2336MSC-B1仕様表

タッチパネル	方式	投影型静電容量方式	
	表面処理	なし(透過率90%) 硬度7H 厚さ2.4mm	
	通信方法	USB	
液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS	
	サイズ	対角: 58.4cm(23型) 16:9	
	最大表示範囲	水平: 509.2mm×垂直: 286.4mm	
	画素ピッチ	0.265×0.265mm	
	視野角	左右各89°、上下各89°(標準)	
	応答速度	5ms(GtoG)	
	輝度	225cd/m <sup>2</sup>	
	コントラスト比	1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時)	
	最大表示色	約1677万色	
	アナログ走査周波数	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	
	デジタル走査周波数	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	
	表示可能解像度	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ	
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期: TTL, 正極性 / 負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI
	入力音声信号	0.5Vrms(最大)	
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子		-	
USB		USB3.0 1Up stream: シリーズB / 4Down stream: シリーズA	
昇降スタンド&スィーベル		対応 高さ120~240mm	
入力電源		AC100~240V / 50/60Hz	
消費電力	標準	26W(最大55W)	
	パワーマネージメントモード時	0.5W(最大)	
スピーカー		2W×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)		561(幅)×395~240(高)×238.5(奥)mm	
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		5kg (7.4kg)	
角度調節範囲		上下 -5~90°	
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件		動作時: 温度 5~35°C 湿度20~80%(結露なきこと) 保管時: 温度-20~60°C 湿度10~90%(結露なきこと)	
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE	
付属品	信号ケーブル	HDMIケーブル(1.8m) / D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) 電源コード(1.8m)	
	その他	セーフティー&クイックスタートガイド	