


メーカー	イイヤマ	型番	T2735MSC
インチ	27インチ	寸法	H756×W1241×D298
		重量	8.3 kg


全体の寸法図




外形寸法

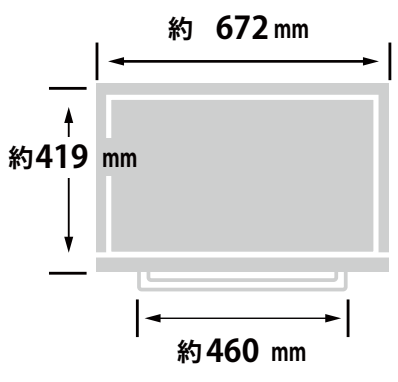


画面有効寸法

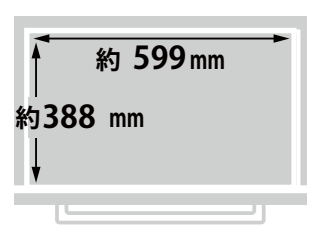


背面寸法

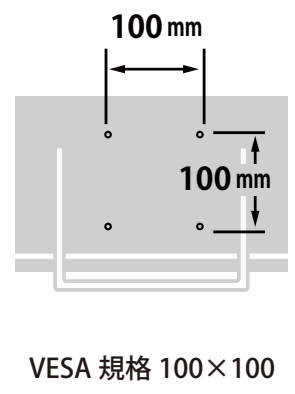


ベゼル寸法

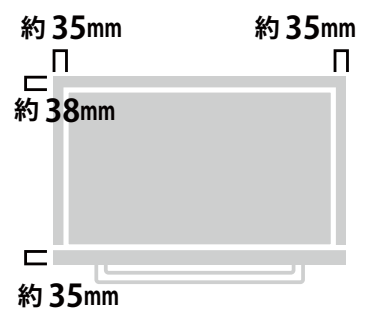

チルト角度調整

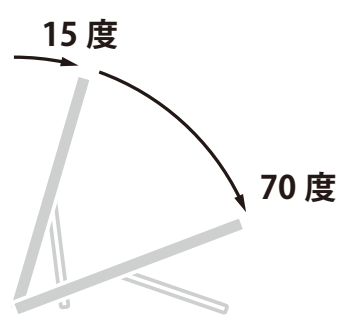


横から見た図

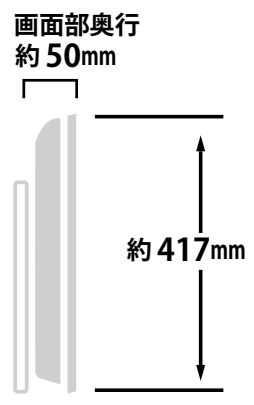

ディスプレイ箱寸法図





付属品の一覧

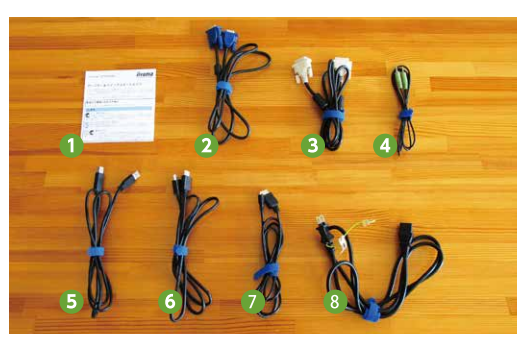

- 1 取扱説明書
- 2 D-SUB ケーブル
- 3 DVI-D 信号ケーブル
- 4 オーディオケーブル
- 5 USB ケーブル
- 6 HDMI ケーブル
- 7 MHL ケーブル
- 8 電源ケーブル

端子の一覧

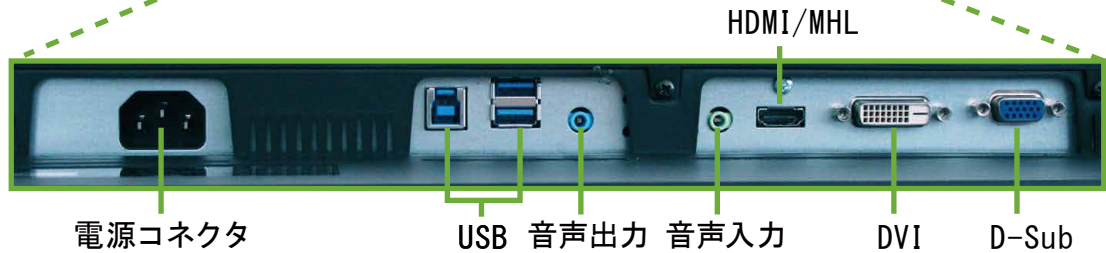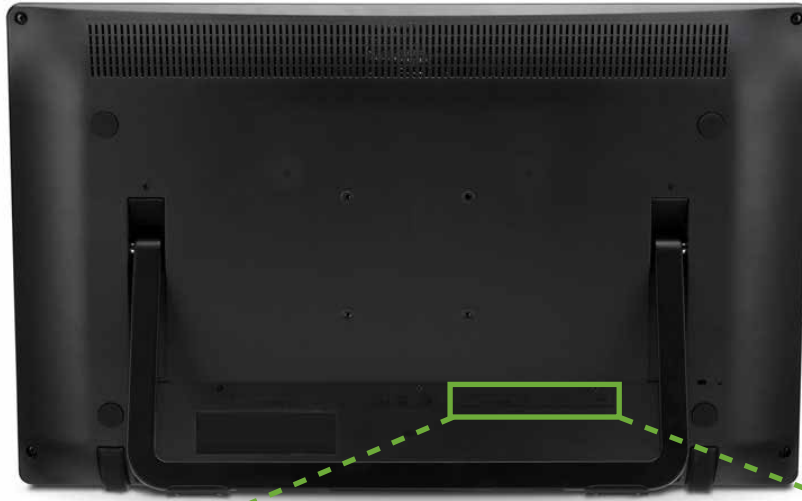

仕様表

iiyama 27型タッチパネルモニター ProLite T2735MSC-B1仕様表			
タッチパネル	方式	投影型静電容量タッチ方式	
	表面処理	なし(透過率87%) 硬度7H 2mm	
	通信方法	USB	
液晶パネル	LCDパネル種類	AMVA+	
	サイズ	対角:68.6cm(27型) 16:9	
	最大表示範囲	水平:597.6mm×垂直:336.2mm	
	画素ピッチ	0.311x0.311mm	
	視野角	左右各89°、上下各89°(標準)	
	応答速度	12ms(標準)、5ms(GtoG)	
	輝度	260cd/m2	
	コントラスト比 最大表示色	3000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時※4) 16,777,216色	
アナログ走査周波数		水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数		水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz	
表示可能解像度		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ	
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI(MHL対応)
	入力音声信号 音声入力コネクタ		1.0Vrms(最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子		対応	
USB		USB3.0 1Up stream:シリーズB/2Down stream:シリーズA	
昇降スタンド&スィーベル		-	
入力電源		AC100~240V / 50/60Hz	
消費電力	標準	36W(最大72W)	
	パワーマネージメントモード時	0.5W(最大)	
スピーカー		2W×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)		672.5(幅)×419.0(高)×50.0(奥)mm	
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		8.3kg(スタンドは取り外し不可)	
角度調節範囲		上方向15~70°	
セキュリティー フリーマウント		盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件		動作時:温度5~35°C 湿度20~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60°C 湿度10~90%(結露なきこと)	
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE	
付属品	信号ケーブル	HDMIケーブル(1.5m)/D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)/ DVI-Dケーブル(1.5m)/USBケーブル(1.5m)/MHLケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/電源コード(1.8m)	
	その他	セーフティー&クイックスタートガイド	