



| | | | | | |
|------|-------|----|-----------------|---------|-------------------------|
| メーカー | シャープ | | 型番 | LC-60Z9 | |
| インチ | 60インチ | 寸法 | H888×W1383×D376 | 重量 | スタンドなし/あり 28 / 35 kg |

全体の寸法図

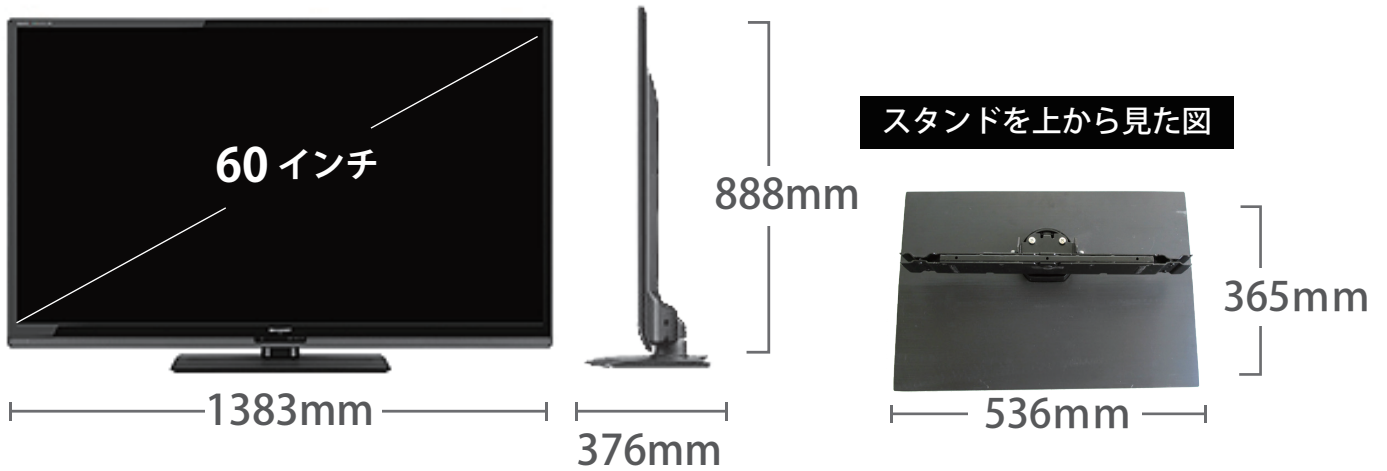


外形寸法

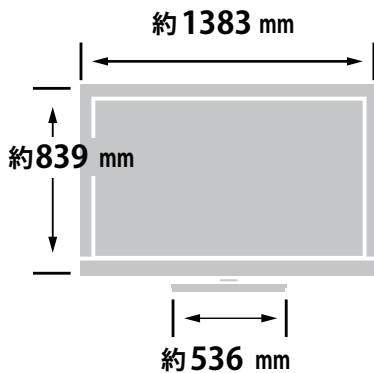


画面有効寸法




背面フック寸法

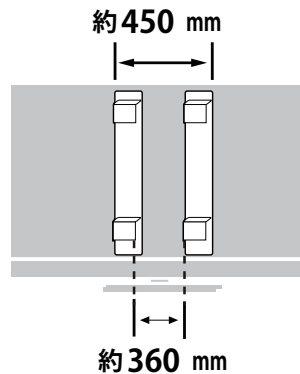

背面寸法

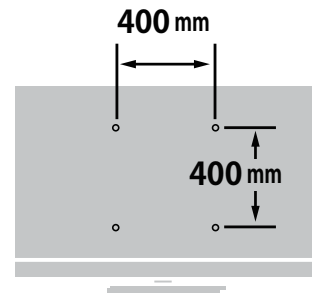


ベゼル寸法

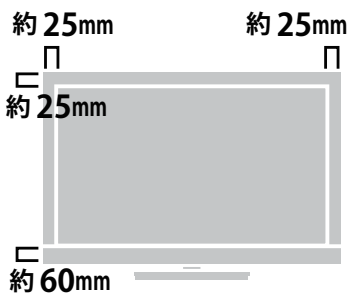

スイーベル角度



横から見た図

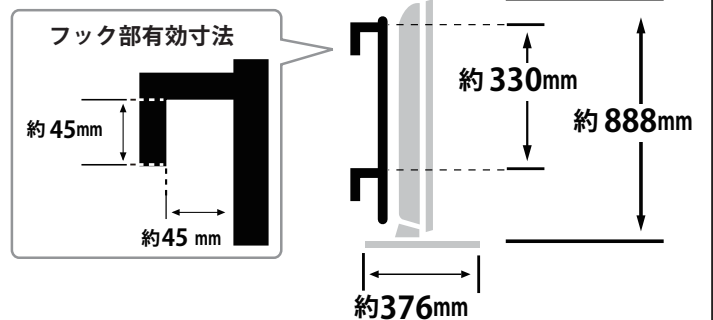

ディスプレイ箱寸法図



箱のみ: 約 26.0kg
総重量: 約 62.0kg


60インチフックのご注意

60インチのフックは、配送箱に収納する際に使用するものです。
弊社TVスタンドには非対応となります。

端子の一覧



寸法 (金具の位置)

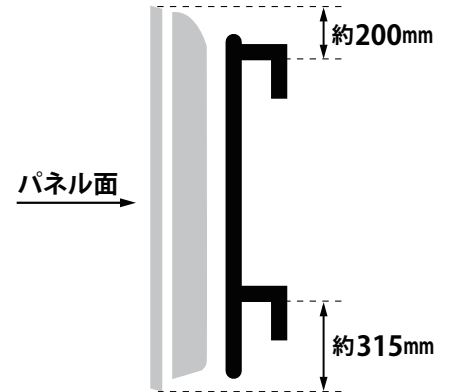

仕様表

| SHARP LEDテレビモニタ 60型 LC-60Z9仕様表 | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 画面サイズ | | 60V型ワイド(132.9×74.8/152.5)、LEDバックライト | |
| 横×縦/対角(cm) | | | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | | 1,920×1,080 | |
| テレビコントラスト | | 700万:1 | |
| 視野角 | | 176度 | |
| 画面機能 | テレビ機能 | 16倍速相当「240フレッドスピード」、 高画質アクティブコンディショナー、なめらか高画質、2画面機能 | |
| 音声機能 | アンプ | デジタルアンプ | |
| | 音声実用最大出力 スピーカー | 20W(10W+10W) 3cm×15cm×2個 | |
| チューナー | 地上デジタル (CATVパススルー対応) | 3 | |
| | BS/110度CSデジタル | 2 | |
| | 地上アナログ | — | |
| 接続端子 | 映像入力 | ミニD-sub15ピン×1、D5×1、RCAピン×1 | |
| | 音声 | 入力 | デジタル光端子 ACC5.1ch対応×1、ステレオミニ×1 |
| | | 出力 | RCAピン×1(切替式)、ステレオミニ×1 |
| | HDMI入力 | 4(1080/24p対応)、ARC対応(HDMI入力1のみ) | |
| その他 | USB端子:2(写真/音楽/動画)、1(ハードディスク録画用) LAN端子×1 | | |
| 外形寸法 | 本体 | 138.3×37.6(39.1(注2))×88.8 | |
| | 幅×奥行×高さ(cm) | 画面 138.3×6.6(最薄部4.2)×83.9 | |
| 本体質量(kg) | | 約35.0 | |
| 消費電力(W)AC | | 約171 | |
| 待機時消費電力(W) | | 0.1 | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | | 125 | |
| 付属品 | 本体付属 | ACコード(取付済)、テーブルスタンド(組立て式) ワイヤレスリモコン、リモコン用乾電池 B-CASカード(装着済み) | |
| | ケーブル類 | RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・HDMIケーブル×1 | |

同梱物一覧表

商品名 60型 液晶ディスプレイ SHARP LC-60Z9

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>ディスプレイ本体</p>  <p>数量：1</p> | <p>RCAケーブル(1.5m)</p>  <p>数量：1</p> | <p>RGBケーブル(10m)</p>  <p>※色は異なる場合がございます。 数量：1</p> | <p>リモコン</p> <p>返却時は、電池を抜いて下さい。</p>  <p>数量：1</p> |
| <p>単3電池</p>  <p>数量：4 (予備2含む)</p> | <p>プラスドライバー</p>  <p>数量：1</p> | <p>取扱説明書</p>  <p>数量：1</p> | <p>台座</p> <p>本体装着済</p>  <p>数量：1</p> |
| <p>ネジ① (ワッシャー付)</p> <p>本体装着済</p>  <p>数量：4</p> | <p>B-CASカード</p> <p>本体装着済</p>  <p>数量：1</p> | <p>輸送用フック※</p> <p>本体装着済</p>  <p>数量：2</p> | <p>ネジ① (輸送用フックのネジ)</p> <p>本体装着済</p>  <p>数量：4</p> |
| <p>ネジ② (輸送用フックの予備ネジ)</p>  <p>数量：4</p> | <p>※輸送用フックは、配送箱に収納する際に使用するものです。 弊社TVスタンドには非対応となります。</p> | | |

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

株式会社 タマヤ

個人様 パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103