



メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-MF223FBR-T		
インチ	21.5インチ	寸法	H384×W516×D132~324 mm	重量	スタンドあり 4.7kg


全体の寸法図

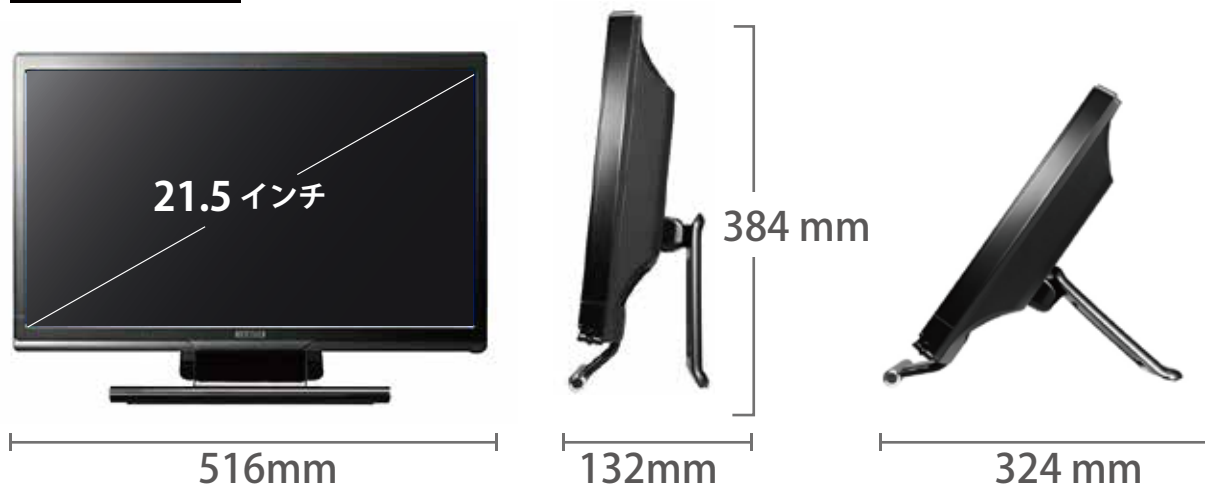


外形寸法

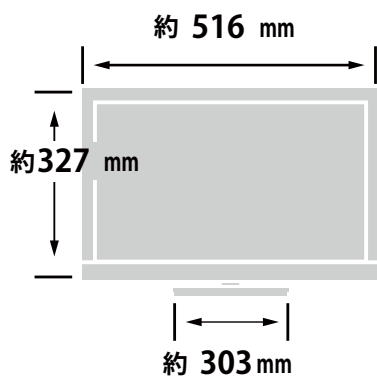


画面有効寸法

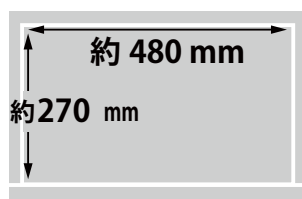


背面寸法

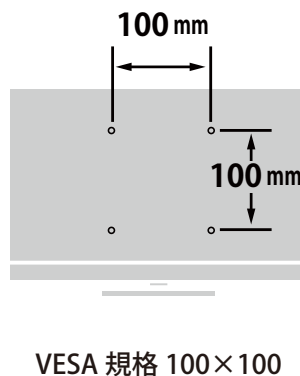

上下角度

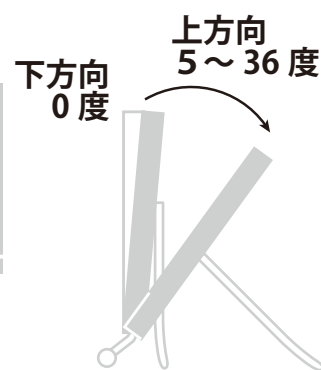

ベゼル寸法

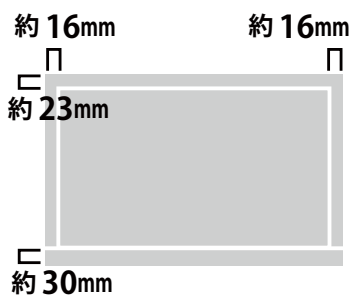


スイーベル角度



横から見た図

画面部奥行
約 73mm (最薄部: 約 27.9mm)

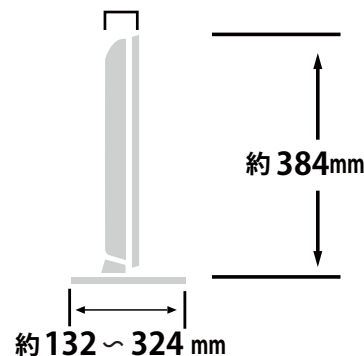


ディスプレイ箱寸法図



端子の一覧

USB Type-B(PC 接続用)

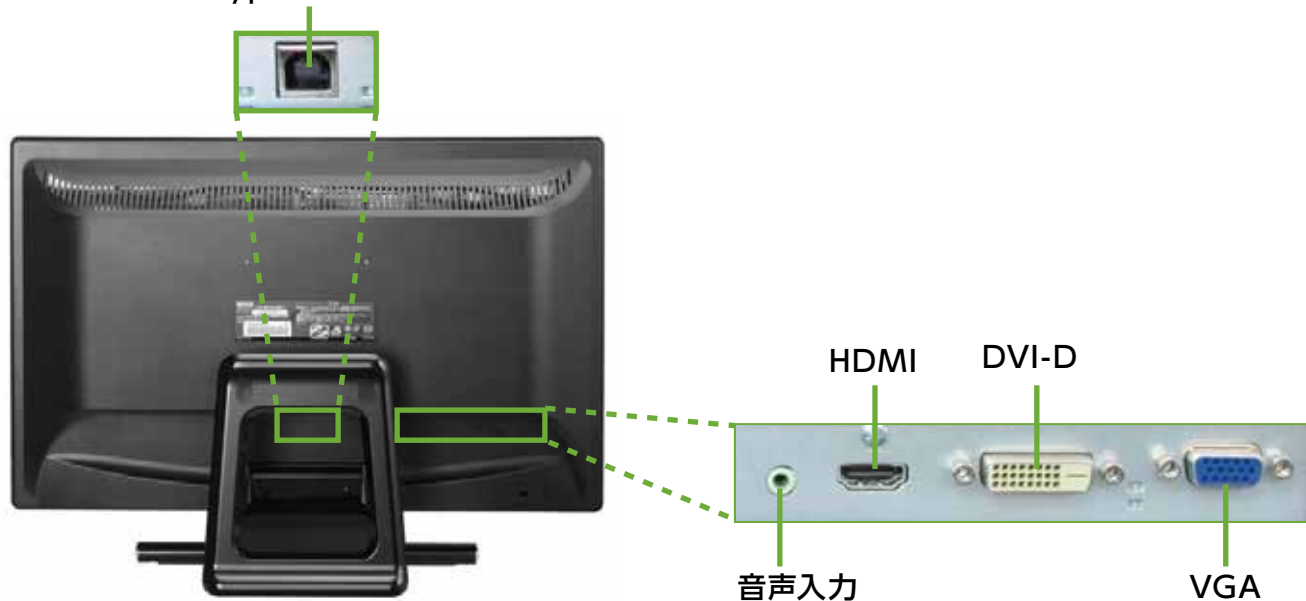

仕様表

IOデータ マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶モニタ LCD-MF223FBR-T仕様表		
タッチパネル	方式	光学式
	表面処理	非光沢パネル * ガラス製保護フィルター搭載のため、映り込みが発生する場合があります。
	通信方法	USB 1.1
保護フィルター	材質	ガラス
	厚さ	2mm
	透過率	88%以上
	反射率	8.5%以下
	表面硬度(鉛筆硬度)	8H
液晶パネル	LCDパネル種類	TFT
	サイズ	21.5型ワイド
	最大表示範囲	476.64(H) × 268.11(V)
	画素ピッチ	0.24825(H) × 0.24825(V)
	視野角	上下: 160° 左右: 170°
	応答速度	5ms
	輝度	220cd/m2
	コントラスト比	1000:01:00
	最大表示色	約1677万色
走査周波数		水平: 24.8~82.0kHz 垂直: 56.3~75.0Hz
表示可能解像度		1920 × 1080(最大)
信号入力コネクタ	アナログ	アナログRGB
	デジタル	HDCP対応DVI-D、HDMI
	音声入力コネクタ	ステレオミニジャック Φ3.5
	ヘッドホン端子	-
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
USB		USB1.1 1Up stream: シリーズB
昇降スタンド&スィーベル		対応 高さ120~240mm
対応OS		Windows8 / 8.1(Windows7は一部対応)
入力電源		AC100~240V / 50/60Hz
消費電力	標準	18.0W(最大28W)
	待機時	0.4W(最大)
スピーカー		1W+1W(ステレオ)
外形寸法(W×D×H mm)		516 × 132~324 × 384
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)		約4.7kg
角度調節範囲		上: 5~36° 下: 0°
セキュリティー		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm × 100mm(VESA規格対応)
環境条件		動作時: 温度 0°C~40°C 湿度20~80%(結露なきこと)
適合規格		VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠 PCグリーンラベル(Ver.12★★☆)、電安法、UL 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
付属品	信号ケーブル	アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、 オーディオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、 電源コード(1.8m)、USBケーブル(1.5m)、タッチペン(本体に収納)

同梱物一覧表

商品名 21.5型 液晶ディスプレイ IO DATA LCD-MF223FBR-T

管理コード
TP21

ディスプレイ本体



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)



数量：1

ステレオミニプラグ(3.5mm)
ケーブル(1.5m)



数量：1

電源ケーブル



数量：1

RGBケーブル(1.5m)



数量：1

DVI-Dケーブル(1.5m)



数量：1

USB3.0ケーブル(1.5m)



数量：1

タッチペン(本体に収納)



数量：1

取扱説明書



数量：1

※実物は写真と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

個人様 パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ 〒915-0832 福井県 越前市 高瀬 1 丁目 8-29